Viivytyskaivot Jita Isotupla 800&1000 Sn 8
Tyyppikuva: 1:100

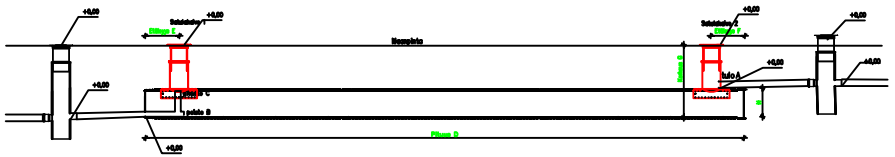



Peitesyvyydet
min 0,5m
max 5,0m

Kaivannot ja täytöt Infra Ryl 16210 mukaisesti

Jita Isotupla /Viivytyskaivot koot 800/902 & 1000/1154 (sisämitta/ulkomitta)
Sn 8, hitsatut päädyt; hdpp
Tilavuus/ 1 linja (m3)

pituus	6m	12m	18m	24m
1000	4,4	8,8	13,2	17,6
800	3	6	9	12

Putken koko
☐ 800mm
☐ 1000mm
Kokonaistilavuus___m3

Valitse: × valittu
Linjojen lukumäärä: ☐1 , ☐2, ☐3, ☐ 4
Tulo A: ☐160, ☐200, ☐250, ☐315mm
Poisto B: ☐25, ☐30, ☐40, ☐50, ☐75, ☐100mm
Yliwuota: C: ☐ 160, ☐200, ☐250, ☐315mm
Pituus D: ☐ 6, ☐12, ☐18, ☐24 m, ☐ muu ___m

Satulakaivot (hiekkatiivis): ☐Kyllä/ ☐Ei
Kirjoita mitat (cm)
Satulakaivon1 etäisyys: E:_____
Satulakaivon2 etäisyys: F:_____
Maanpinnan korkeus vesijuoksusta: G:_____
Tuloyhteen min. korkeus säiliön pohjasta H: 1000mm (putkella 800)
1200mm (putkella 1000)

Tiivisteet putkeen
☐ Ei
☐ Kyllä



Virtaus l/s eri reikäkoot/vesikorkeus

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSTOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI: LVI–PIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE			JUOKS.No: 1
			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: TYYPPIPIIRUSTUS Viivytysjärjestelmä Jita Isotupla Sn8
			MITTAKAAVAT: 1:100
			SUUNLAJA: LVI
			TYÖ No / PIIR.No / MUUTOS
			PÄIVÄYS / YHT.HENK.